

touren

# AVANCE NOVEDADES PRODUCTO 2010-2011

Septiembre 2010

 **MARINER**

 **MERCURY**

 **MERCURY**  
MerCruiser

 **CM**

 **QUICKSILVER**

 **VALIANT**

 **WALKER BAY**

 **BLACK  
FIN**

**QUICKSILVER®**

**QUICKSILVER FIBRA DE VIDIRO**

# Quicksilver Fibra de Vidrio

- La gama Quicksilver quedará dividida en 2 familias
  - ACTIV :Actuales Commander, Commander WA y Cruiser
  - WEEKEND: Actuales Pilothouse y Weekend
- 3 Nuevos modelos:
  - Activ 535 - sustituye a 525 Commander
  - Activ 675 Open - sustituye a 635 Commander
  - Activ 675 SD – sustituye a 635 Commander WA

- Nuevo Logo:

**QUICKSILVER®**

- Nueva designación modelo:

ACTIV 535

# Quicksilver – ACTIV

## Open

- ★ • Activ 675
- Activ 555
- ★ • Activ 535

## Sundeck

- ★ • Activ 675

## Walkaround

- Activ 555

## Cabin

- Activ 640
- Activ 540
- Activ 510
- Activ 470
- Activ 430



Nuevos modelos 2011

# Quicksilver – WEEKEND


- Weekend 700
- Weekend 640
- Weekend 640PH
- Weekend 580PH
- Weekend 530PH
- Weekend 500PH

# QUICKSILVER – NUEVOS MODELOS

# Quicksilver Activ 535 Open



Bow and Console

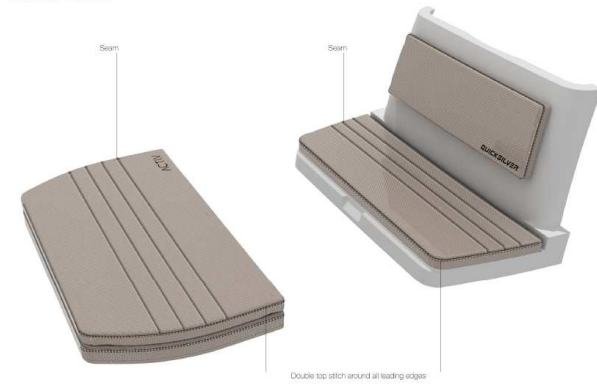

# Activ 535 Open – Especificaciones

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Eslora total (m)            | 5,30 |
| Eslora del casco (m)        | 5,08 |
| Manga máxima (m)            | 2,24 |
| Altura (m)                  | 1,88 |
| Calado del casco (m)        | 0,37 |
| Peso (kg)                   | 680  |
| Depósito de combustible (L) | 50   |
| Categoría de diseño CE      | C    |
| Número máx. personas        | 6    |
| Potencia máxima motor (CV)  | 100  |
| Peso máximo motor (kg)      | 181  |
| Longitud eje motor          | L    |



# Quicksilver Activ 535 Open – Equipamiento

- Cubierta
  - Cañeros
  - Cáncamo Esquí <sup>Nuevo</sup>
  - Plataforma de baño integrada con escalera de baño
- Bañera
  - Asiento de proa con colchonetas <sup>Nuevo</sup>
  - Cofre de estiba por debajo del asiento de proa
  - Solarium convertible integrado
  - Asiento de popa con colchonetas y respaldo <sup>Nuevo</sup>
  - Cofre de estiba por debajo del asiento de popa <sup>Nuevo</sup>
  - Mesa picnic
  - Sistema autovaciante en bañera
- Puesto de mando
  - Asiento giratorio piloto y co-piloto regulable en altura <sup>Nuevo</sup>
  - Asiento frente a consola con colchoneta y respaldo <sup>Nuevo</sup>
  - Parabrisas, tintado en gris <sup>Nuevo</sup>
  - Panel instrumentos con efecto fibra de carbono:
    - Velocímetro
    - Tacómetro
    - Indicador combustible
  - Toma eléctrica 12v <sup>Nuevo</sup>
  - Acceso para estiba a través de la escotilla de proa <sup>Nuevo</sup>
- Motor y sistema mecánico
  - Bomba de achique - Eléctrica
- Opcionales
  - Toldo Canvas <sup>Nuevo</sup>
  - Mástil de Esquí
  - Dirección Hidráulica

# Quicksilver Activ 675 Open



# Activ 675 Open – Especificaciones

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Eslora total (m)</b>            | <b>6,50</b>  |
| <b>Eslora del casco (m)</b>        | <b>6,26</b>  |
| <b>Manga máxima (m)</b>            | <b>2,55</b>  |
| <b>Altura (m)</b>                  | <b>2,07</b>  |
| <b>Calado del casco (m)</b>        | <b>0,42</b>  |
| <b>Peso (kg)</b>                   | <b>1.050</b> |
| <b>Depósito de combustible (L)</b> | <b>135</b>   |
| <b>Categoría de diseño CE</b>      | <b>C</b>     |
| <b>Número máx. personas</b>        | <b>8</b>     |
| <b>Potencia máxima motor (CV)</b>  | <b>200</b>   |
| <b>Peso máximo motor (kg)</b>      | <b>239</b>   |
| <b>Longitud eje motor</b>          | <b>XL</b>    |

# Activ 675 Open – Especificaciones

- Cubierta
  - Cañeros
  - Mástil de esquí, desmontable para bascular el motor **Nuevo**
  - Plataforma de baño integrada con escalera de baño
- Bañera
  - Pozo de ancla
  - Asiento de proa con colchonetas
  - Cofre de estiba por debajo del asiento de proa
  - Solarium convertible integrado
  - Asiento de popa con colchonetas y respaldo **Nuevo**
  - Cofre de estiba por debajo del asiento de popa **Nuevo**
  - Mesa picnic
  - Sistema autovaciante en bañera
- Puesto de mando
  - Asiento giratorio piloto y co-piloto regulable en altura **Nuevo**
  - Asiento frente a consola con colchoneta y respaldo
  - Parabrisas, tintado en gris
  - Panel instrumentos con efecto fibra de carbono: velocímetro, tacómetro, indicador de combustible y trim
  - Toma eléctrica 12v
  - Acceso a cabina a través de puerta corredera
- Motor y sistema mecánico
  - Bomba de achique - Eléctrica
- Opcionales
  - Instalación pre-Verado
  - Toldo canvas - bimini **Nuevo**
  - Versión Sport: Gelcoat y gráficos en color gris y azul: ducha presurizada de agua fría; mesa de popa de mayor tamaño; equipo de música con 2 altavoces **Nuevo**
  - WC químico

# Quicksilver Activ 675 Sundeck



# Activ 675 Sundeck – Especificaciones

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Eslora total (m)            | 6,50  |
| Eslora del casco (m)        | 6,26  |
| Manga máxima (m)            | 2,55  |
| Altura (m)                  | 2,07  |
| Calado del casco (m)        | 0,43  |
| Peso (kg)                   | 1.200 |
| Depósito de combustible (L) | 135   |
| Categoría de diseño CE      | C     |
| Número máx. personas        | 8     |
| Potencia máxima motor (CV)  | 200   |
| Peso máximo motor (kg)      | 239   |
| Longitud eje motor          | XL    |

# Activ 675 Sundeck – Especificaciones

- Cubierta
  - Mástil de esquí, desmontable para bascular el motor **Nuevo**
  - Plataforma de baño integrada con escalera de baño
- Bañera
  - Pozo de ancla
  - Solarim de proa
  - Asiento de popa con colchonetas y respaldo **Nuevo**
  - Cofre de estiba a popa, por debajo del asiento **Nuevo**
  - Mesa picnic
  - Sistema autovacuante en bañera **Nuevo**
- Cabina
  - Cama para 2 personas
- Puesto de mando
  - Asiento giratorio piloto y co-piloto regulable en altura **Nuevo**
  - Parabrisas, tintado en gris
  - Dirección hidráulica
  - Panel instrumentos con efecto fibra de carbono: velocímetro, tacómetro, indicador de combustible y trim
  - Toma eléctrica 12v
  - Acceso a cabina a través de puerta corredera
- Motor y sistema mecánico
  - Bomba de achique - Eléctrica
- Opcionales
  - Instalación pre-Verado
  - Toldo canvas - bimini
  - Versión Sport: Gelcoat y gráficos en color gris y azul: ducha presurizada de agua fría; mesa de popa de mayor tamaño; equipo de música con 2 altavoces **Nuevo**
  - WC químico




**VALIANT**



## Valiant V 500 Sport – sustituye a V 520 Sprint

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Eslora total (m)              | 4,90  |
| Manga máxima (m)              | 1,94  |
| Eslora interior (m)           | 3,62  |
| Manga interior (m)            | 0,98  |
| Diámetro tubo (m)             | 0,48  |
| Número de cámaras             | 4+1   |
| Máxima capacidad (kg)         | 1.100 |
| Número máx. personas          | 8     |
| Potencia máxima motor (CV)    | 80    |
| Potencia mínima motor (CV)    | 30    |
| Peso máximo motor (kg)        | 181   |
| Peso total (excl. motor) (kg) | 213   |
| Longitud eje motor            | L     |

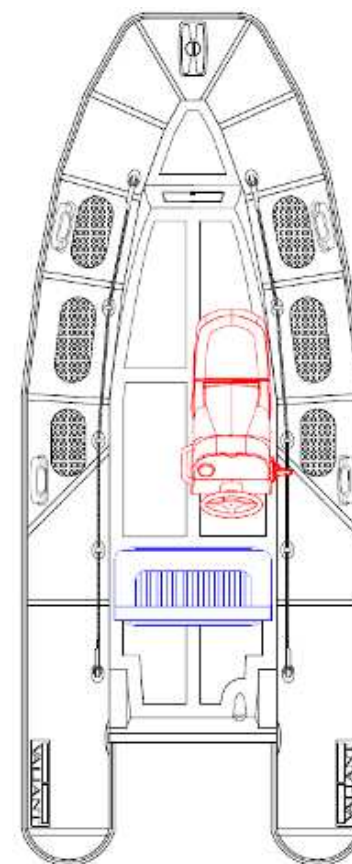

# Valiant DR 500

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Eslora total (m)              | 4,90  |
| Manga máxima (m)              | 1,94  |
| Eslora interior (m)           | 3,62  |
| Manga interior (m)            | 0,98  |
| Diámetro tubo (m)             | 0,48  |
| Número de cámaras             | 4+1   |
| Máxima capacidad (kg)         | 1.100 |
| Número máx. personas          | 8     |
| Potencia máxima motor (CV)    | 80    |
| Potencia mínima motor (CV)    | 30    |
| Peso máximo motor (kg)        | 181   |
| Peso total (excl. motor) (kg) | 185   |
| Longitud eje motor            | L     |

## Valiant V 650 Cruiser – sustituye a V 620 Cruiser

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Eslora total (m)              | 6,42  |
| Manga máxima (m)              | 2,51  |
| Eslora interior (m)           | 3,70  |
| Manga interior (m)            | 1,36  |
| Diámetro tubo (m)             | 0,56  |
| Número de cámaras             | 5     |
| Máxima capacidad (kg)         | 1.300 |
| Número máx. personas          | 10    |
| Potencia máxima motor (CV)    | 150   |
| Potencia mínima motor (CV)    | -     |
| Peso máximo motor (kg)        | -     |
| Peso total (excl. motor) (kg) | 685   |
| Capacidad depósito comb. (L)  | 106   |
| Longitud eje motor            | XL    |



# MERCURY MERCRUISER

## 8.2 MAG/HO – Beneficios principales

- Más potencia
- Mejor par motor a medio régimen de vueltas
- Equipado con un catalizador para reducir significativamente las emisiones de escape, eliminando prácticamente el olor de los humos de escape
- Utiliza combustible de 87 octanos
- Amperaje de carga a ralentí más alto (+ 15 Amperios)
- Instalación mejorada gracias al acceso simplificado a las conexiones
- Sencilla identificación y acceso a los puntos de servicio
- Bajo nivel de ruido y vibraciones
- Circuito de refrigeración totalmente cerrado
- Equipado con el exclusivo sistema de drenaje de agua salada activado por bomba de aire de Mercury
- Cobertura en garantía y asistencia técnica Mercury MerCruiser tradicionales.

## 8.2 MAG/HO – Especificaciones

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Potencia CV/Kw @ hélice | 380 / 284   |
| Max. RPM                | 4400 - 4800   |
| Cilindrada (L)          | 8.2   |
| Cilindros               | V8  |
| Diámetro x carrera (mm) | 113.5 x 101.6   |
| Peso (kg) solo motor    | 490   |
| Sistema control motor   | PCM 09 con SmartCraft compatible sistema CAN                        |
| Sistema de inyección    | Inyección electrónica multipunto (EFI) (inyección secuencial c/DTS) |
| Alternador (Amp)        | 65  |
| Dimensiones (LxAxAI) mm | 878 x 838 x 610   |

